

ABRI DE JARDIN "RUSTICA GARDEN"

**Pour tous ceux qui désirent un matériel durable et de qualité
sortant des standards de la grande distribution.**

Nos abris sont conçus sur la base et la structure de nos chenils qui répondent à des normes plus exigeantes en terme de robustesse, de sécurité, de longévité et de qualité des matériaux.

L'abri « RUSTICA GARDEN » se compose d'éléments de formats standards à assembler. La profondeur est de 2,00 m et la largeur variable selon les modèles et évolutive à souhait. La hauteur intérieure est de 1,80 m à l'arrière et de 1,86 m à l'avant. Montage facile, aucun trou n'est à percer, sauf les tôles de toiture. Livré avec tous les accessoires de fixation et le nécessaire de traitement du bois ainsi qu'un plan de montage. Toutes les pièces métalliques sont traitées anticorrosion.



PAROIS EN BOIS

Composées de panneaux avec cadre métallique en tube carré de 30x30x1,5 mm galvanisé à chaud. Remplissage par frises en sapin massif de 20 mm d'épaisseur avec joints de dilatation entre chaque frise et baguette PVC imputrescible pour éviter au bas des frises les remontées d'humidité. Les panneaux sont livrés frises montées dans le cadre en usine et le remplacement éventuel d'une frise s'effectue très facilement sans avoir à démonter le panneau du chenil.




PANNEAU DE PORTE EN BOIS

Composé d'un cadre métallique en tube carré de 30x30x1,5mm galvanisé à chaud. Remplissage par frises en sapin massif de 20 mm d'épaisseur avec joints de dilatation entre chaque frise et baguette PVC imputrescible pour éviter au bas des frises les remontées d'humidité. Le panneau de porte est livré frises montées dans le cadre en usine et le remplacement éventuel d'une frise s'effectue très facilement sans avoir à démonter le panneau de porte du chenil. Porte équipée d'une serrure de sécurité avec ressort de rappel et inaccessible par l'animal. Largeur de passage 88 cm.



FENÊTRE GRILLAGÉE avec volet


Dimensions 53x46 cm - Grillage maille 50x50x4 mm, galvanisé à chaud. Installation uniquement sur frises sapin de 20 mm. Volet en Polycarbonate 16 mm triple paroi translucide. En option sur réf 940569.

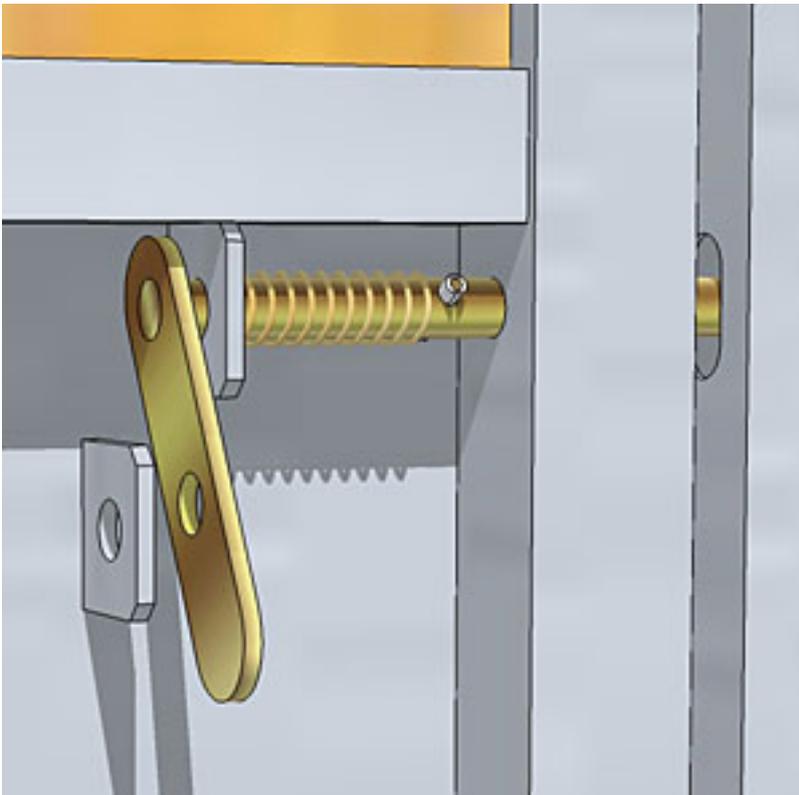

SERRURE DE SÉCURITÉ

Un ressort de rappel assure une parfaite fermeture de porte en évitant les ouvertures accidentelles.

Condamnable par cadenas.

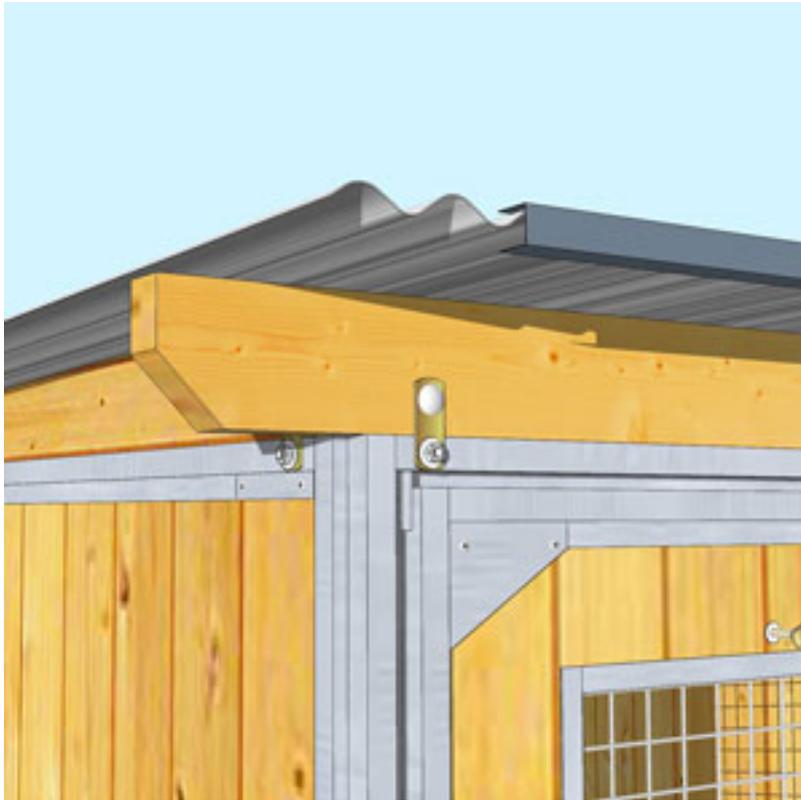

TOITURE STANDARD


Tôle ondulée galvanisée.

Protection de tôle à l'avant pour parfaire l'esthétique.



TOITURE ISOLÉE (EN OPTION)

Bac acier galvanisé et laqué épaisseur 63/100 double peau, isolé avec de la mousse polyuréthane de 30 mm. Coloris face externe bleu ardoise RAL 5008, face intérieure gris clair. Excellente isolation thermique et phonique, évite la condensation. Profil de protection en tôle sur les quatre côtés pour cacher la mousse et parfaire l'esthétique.

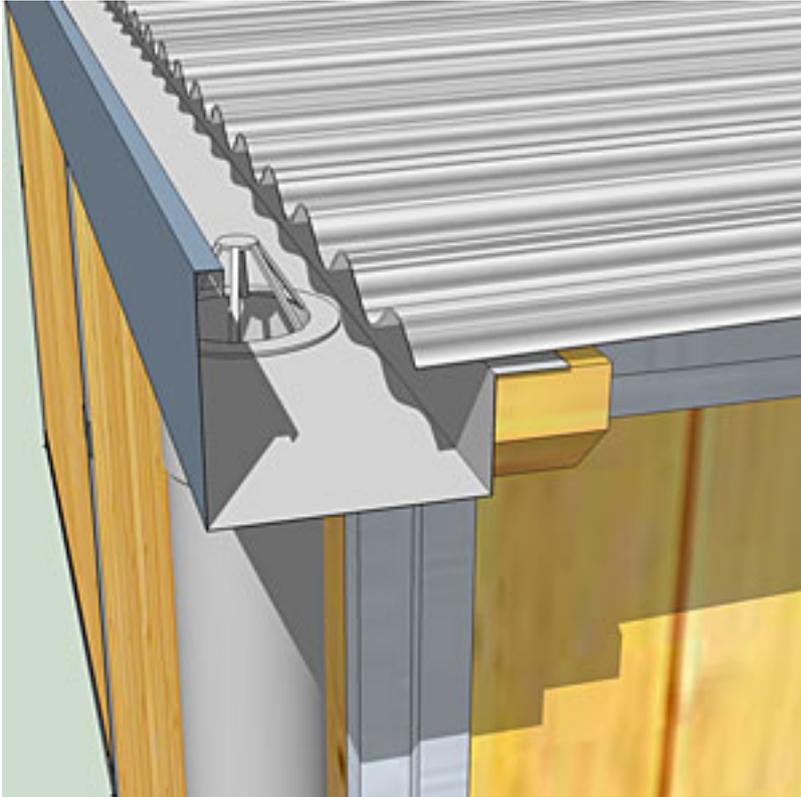

CHENEAU (EN OPTION)

Tôle laquée coloris bleu ardoise RAL 5008. Descente PVC, diamètre 80 mm. Pour toitures monopan standard, laquée et isolée.



SOUBASSEMENT (EN OPTION)


Le chenil doit reposer et être monté de niveau sur une surface stable et dure, soit sur dalle béton à la charge du client, soit sur des plots en béton. Ce choix doit nous être communiqué à

la commande pour adapter notre système d'ancrage. A défaut d'informations, l'ancrage pour montage sur plots sera fourni sans les plots qui sont livrables en option. Dimensions minimum des plots 20x20x6 cm. Nombre de plots nécessaires par dimension de chenil : 2x2 m = 6 plots, 3x2 m = 10 plots, 4x2 m = 10 plots.



PLANCHER AMOVIBLE

Isole du froid et de l'humidité. Le bois, particulièrement apprécié des chiens, évite le contact direct avec le sol et diminue les risques d'escarres. Planches en sapin massif de 22 mm d'épaisseur fixées sur chevrons de 60 x 60 mm. Longueur 2 mètres, largeur 1 mètre. Entretien facile : les planches espacées de 5 mm favorisent l'écoulement et le séchage.

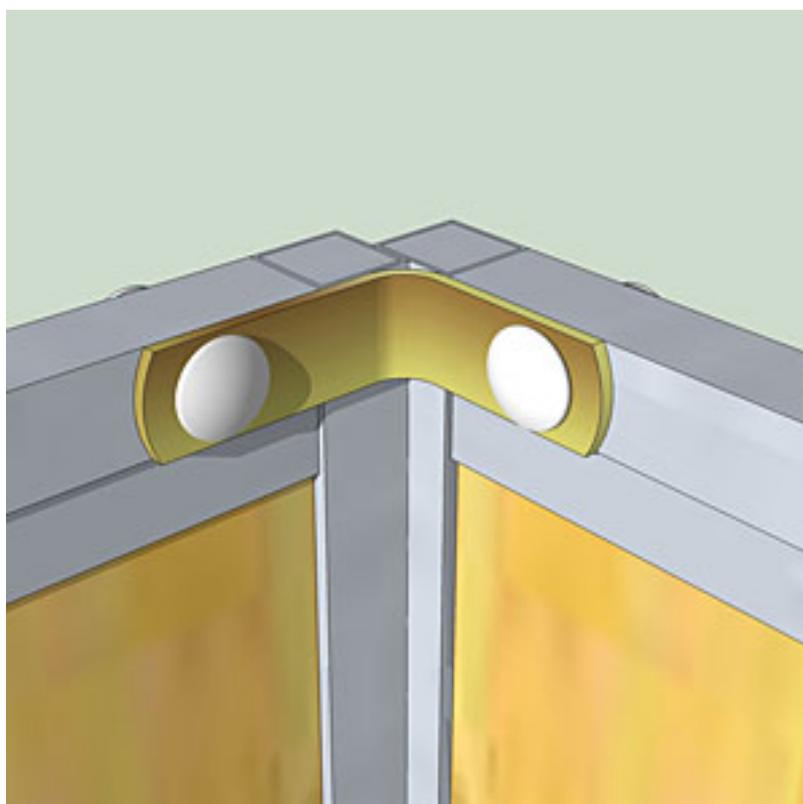

ÉQUERRES D'ASSEMBLAGE

Acier 30 x 4 mm, boulons 10 x 50 mm. Fixation Haut et Bas. Facilitent le montage en permettant le rattrapage de légers faux niveaux. Renforcent la rigidité d'ensemble.



PLAQUES DE RACCORDEMENT

Acier 30 x 4 mm, boulons 10 x 50 mm. Fixation Haut et Bas. Facilitent le montage en permettant le rattrapage de légers faux niveaux. Renforcent la rigidité d'ensemble.



LASURE (intérieur/extérieur)

De la lasure coloris chêne clair est fournie ainsi qu'un pinceau pour l'application. La quantité correspond à une couche intérieure et extérieure sur les parois et les supports de toiture. Les planchers ne doivent pas être traités. Nous conseillons une application de deux couches supplémentaires sur les faces extérieures pour une protection longue durée. Utiliser de la lasure exclusivement.