


# CHENIL CPRS SUPER ELEVEUR FAÇADE GRILLAGÉE

Le chenil « CPRS SUPER ELEVEUR » se compose d'éléments de formats standards d'une hauteur de 2,00 m à assembler. La hauteur intérieure est de 2,00 m à l'arrière et de 2,06 m à l'avant. Le chenil « CPRS SUPER ELEVEUR » garantit au chien un abri confortable en toutes saisons même dans des conditions de très grand froid, à condition d'y rajouter une niche isolée. Il constitue une solution évolutive, idéale pour les chiens destructeurs qui grattent les parois. Il ne nécessite aucun entretien particulier. Montage facile, aucun trou n'est à percer, sauf les tôles de toiture. Le chenil est livré avec tous les accessoires de fixation et plan de montage. Toutes les pièces métalliques sont traitées anticorrosion.

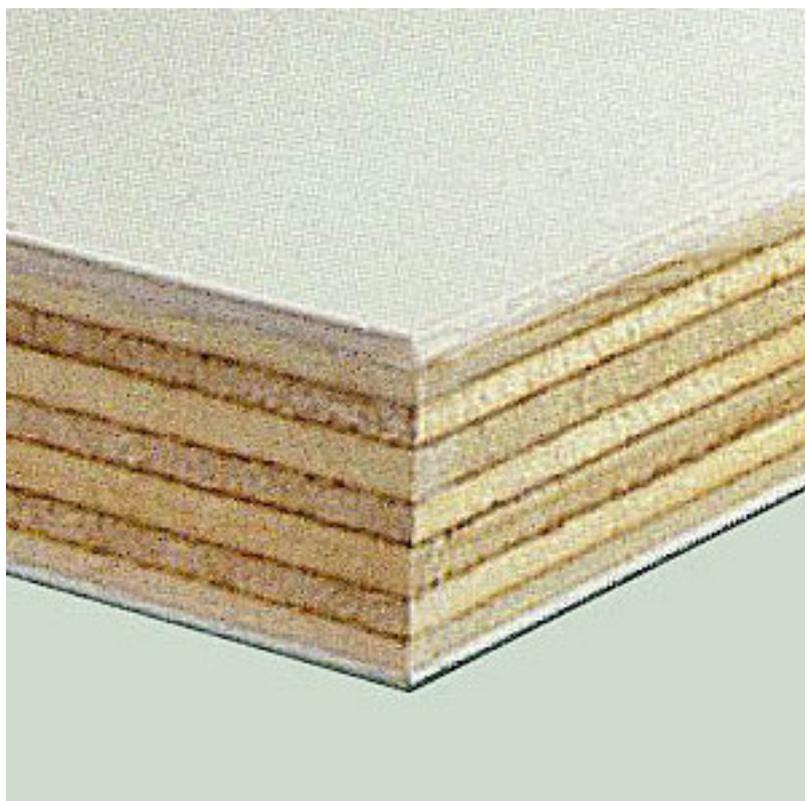

## COMPOSITION DU CPRS (de l'extérieur vers l'intérieur)

Gelcoat blanc

Voile de verre : 30 g/m<sup>2</sup>

Fibre de verre : 450 g/m<sup>2</sup>

Résine polyester


Contreplaqué : collage WBP

Résine polyester

Fibre de verre : 450 g/m<sup>2</sup>

Voile de verre : 30 g/m<sup>2</sup>

Gelcoat blanc

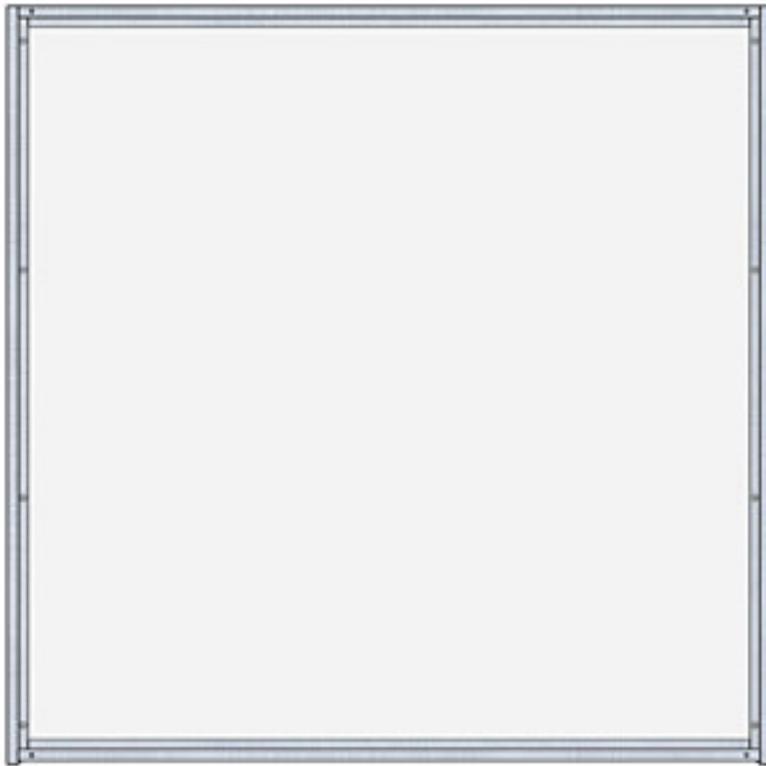

### **PAROIS EN CPRS**


Composées de panneaux avec cadre métallique en tube carré de 30x30x1,5 mm galvanisé à chaud, hauteur 2,00 m. Remplissage par un panneau CPRS de 20 mm d'épaisseur, inséré et vissé dans un profilé en « U » sur tout son périmètre. Baguette PVC imputrescible diamètre 6 mm disposée au bas du panneau pour éviter au chant du CPRS de baigner dans les urines et les eaux résiduelles de nettoyage.



### **PANNEAU DE PORTE EN CPRS avec fenêtre**


Composé d'un cadre métallique en tube carré de 30x30x1,5 mm galvanisé à chaud, hauteur 2,00 m. Remplissage par un panneau CPRS de 20 mm d'épaisseur, inséré et vissé dans un profilé en « U » sur tout son périmètre. Baguette PVC imputrescible diamètre 6 mm disposée au bas du panneau pour éviter au chant du CPRS de baigner dans les urines et les eaux résiduelles de nettoyage.

Porte équipée d'une serrure à barillet, manipulable de l'intérieur par une personne mais pas par l'animal. Largeur de passage 88 cm.

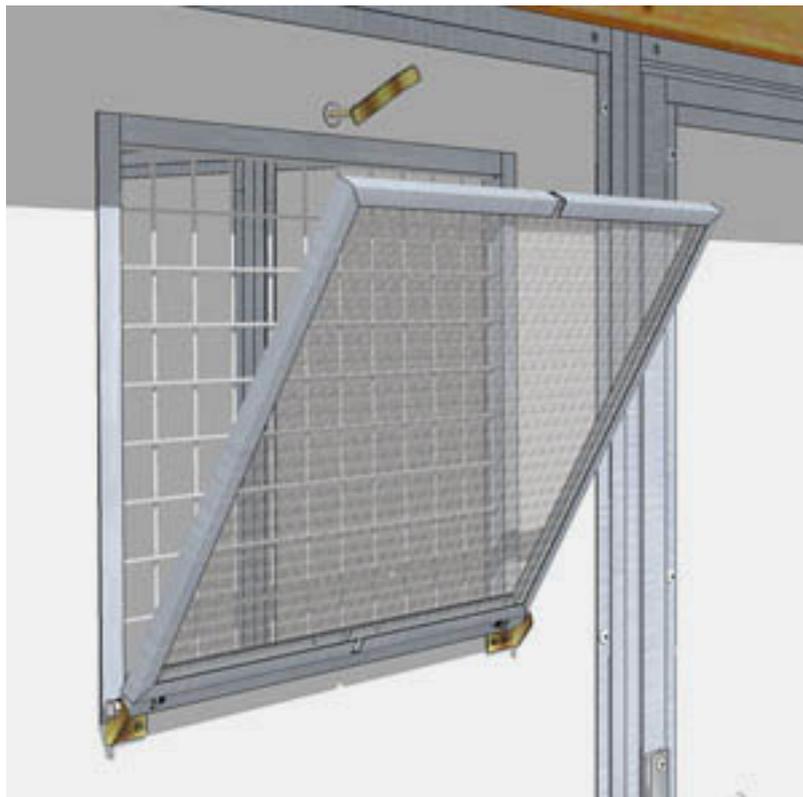


### **FENÊTRE GRILLAGÉE avec volet**

Dimensions 53x46 cm - Grillage maille 50x50x4 mm, galvanisé à chaud. Installation uniquement sur panneau CPRS. Volet en Polycarbonate 16 mm triple paroi translucide.

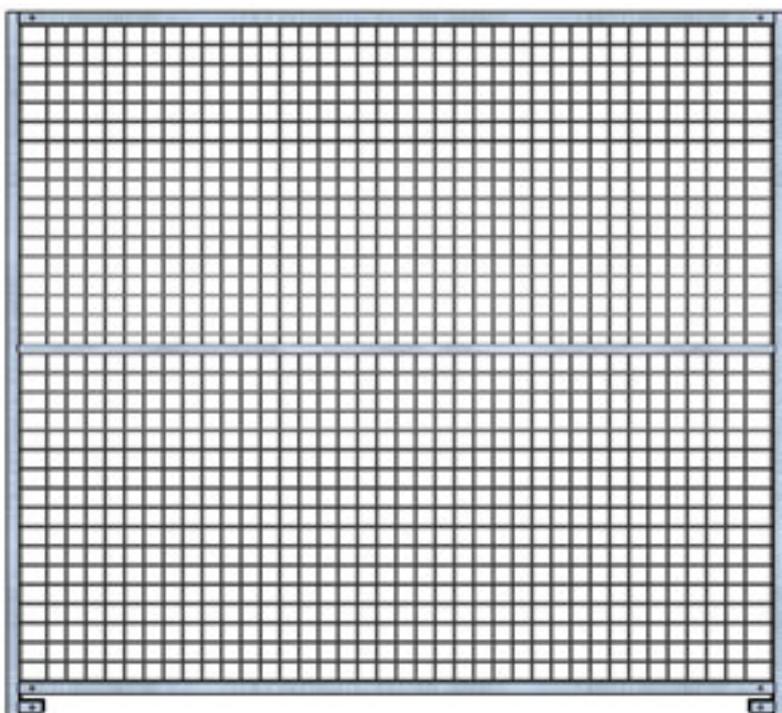

### **PANNEAU GRILLAGÉ PRO**


Composé d'un cadre en tube 30x30x1,5mm, remplissage en grillage soudé maille 50x50x4 mm, tube de renfort transversal 20x20x1,5 mm soudé pour une meilleure rigidité. L'ensemble galvanisé à chaud par trempage. Hauteur 2,00 m.

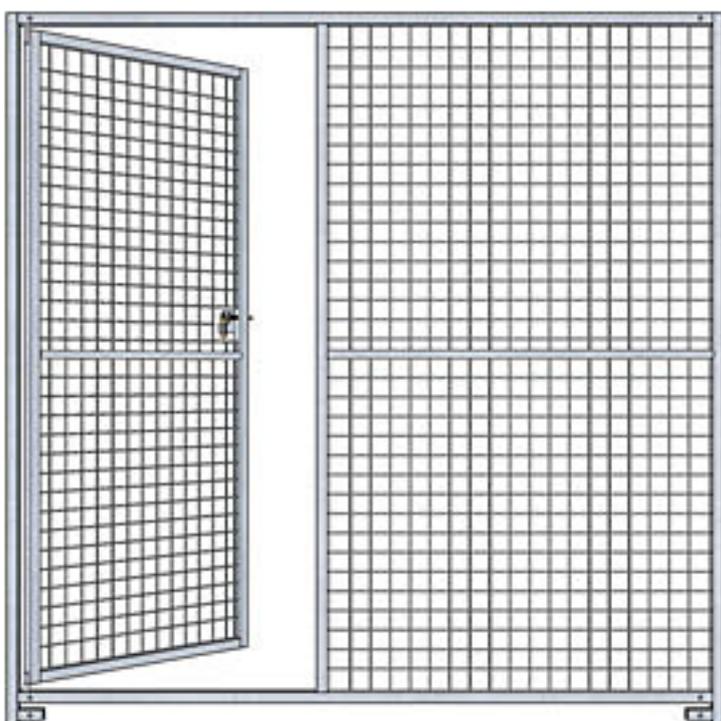

### **PANNEAU GRILLAGÉ PRO avec porte**


Composé d'un cadre en tube 30x30x1,5 mm, remplissage en grillage soudé maille 50x50x4 mm, tube de renfort transversal 20x20x1,5 mm soudé pour une meilleure rigidité.

L'ensemble galvanisé à chaud par trempage. Hauteur 2,00 m. Porte à gauche poussant gauche, équipée d'une serrure de sécurité avec ressort de rappel et inaccessible par l'animal. Passage de porte 83,5 cm.

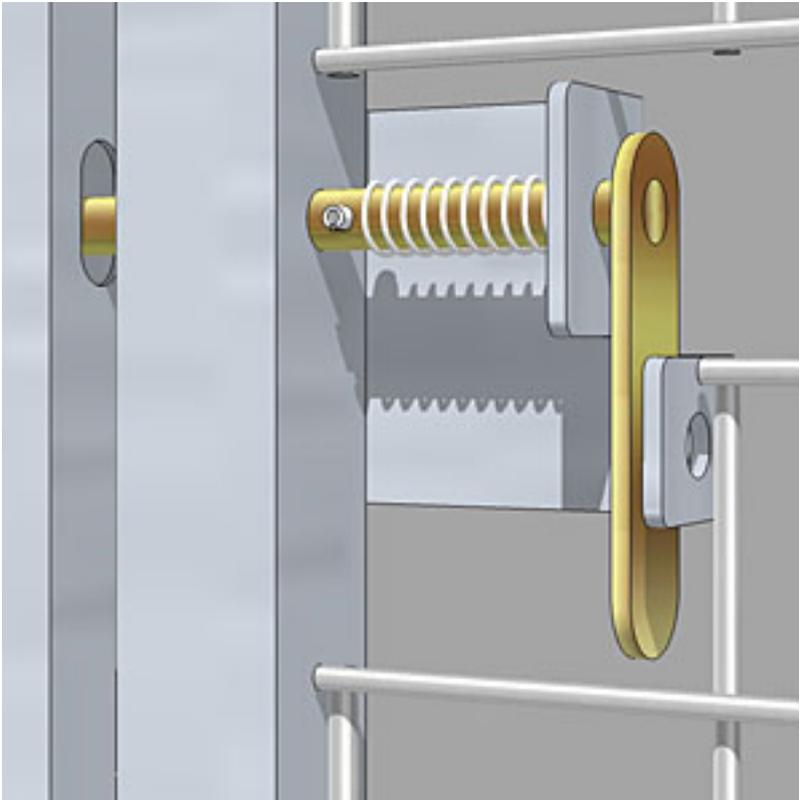

### **SERRURE DE SÉCURITÉ**


Ressort de rappel assurant une parfaite fermeture de porte. Inaccessible par l'animal, évite les ouvertures accidentelles. Condamnable par cadenas.

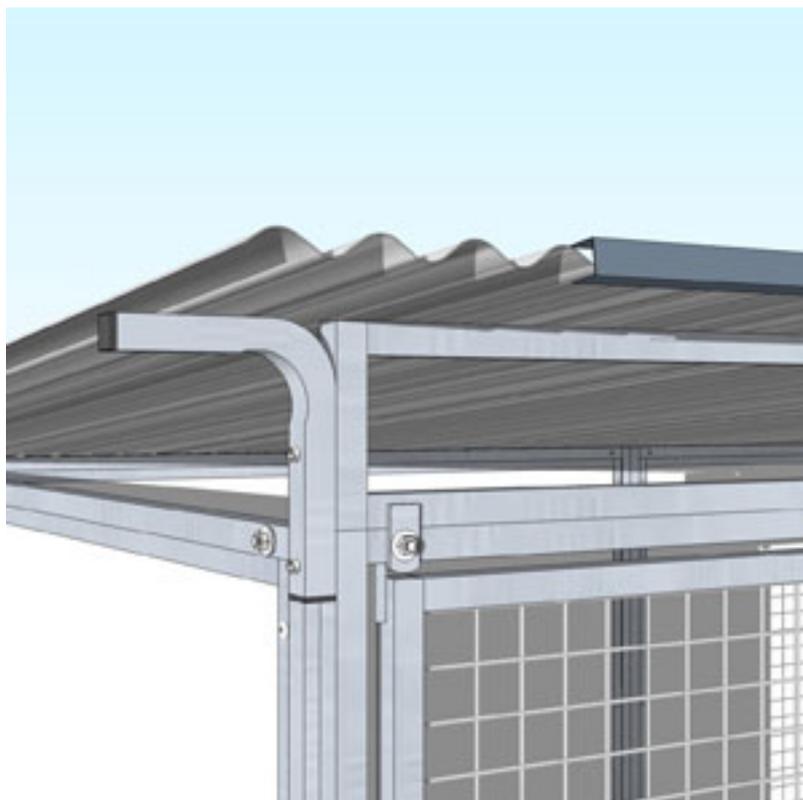

### **TOITURE STANDARD**


Tôle ondulée galvanisée.

Protection de tôle à l'avant pour parfaire l'esthétique.

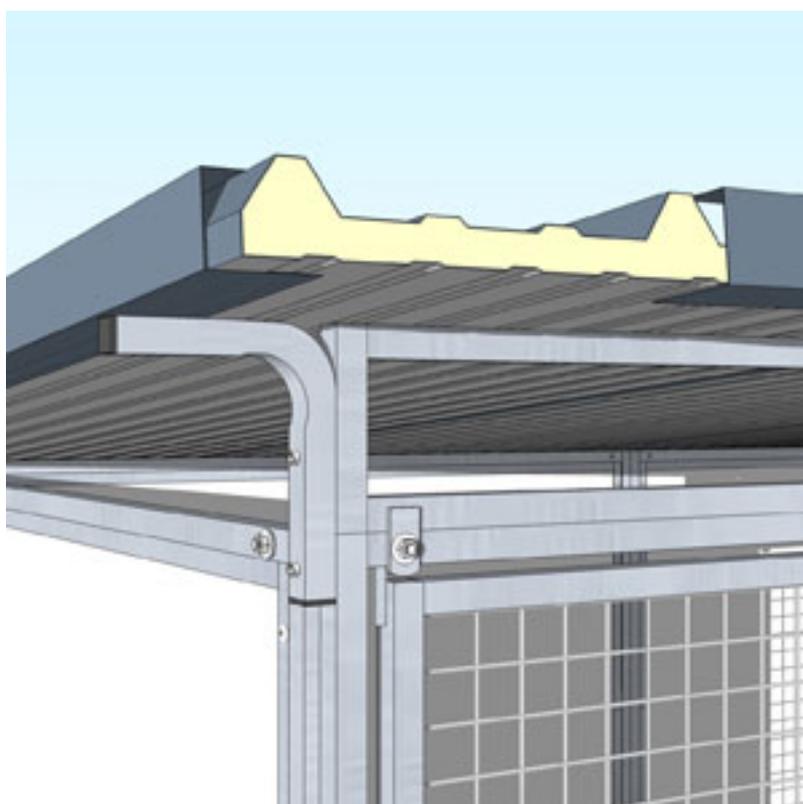


### **TOITURE ISOLÉE (EN OPTION)**

Bac acier galvanisé et laqué épaisseur 63/100 double peau, isolé avec de la mousse polyuréthane de 30 mm. Coloris face externe bleu ardoise RAL 5008, face intérieure gris clair. Excellente isolation thermique et phonique, évite la condensation. Profil de protection en tôle sur les quatre côtés pour cacher la mousse et parfaire l'esthétique.

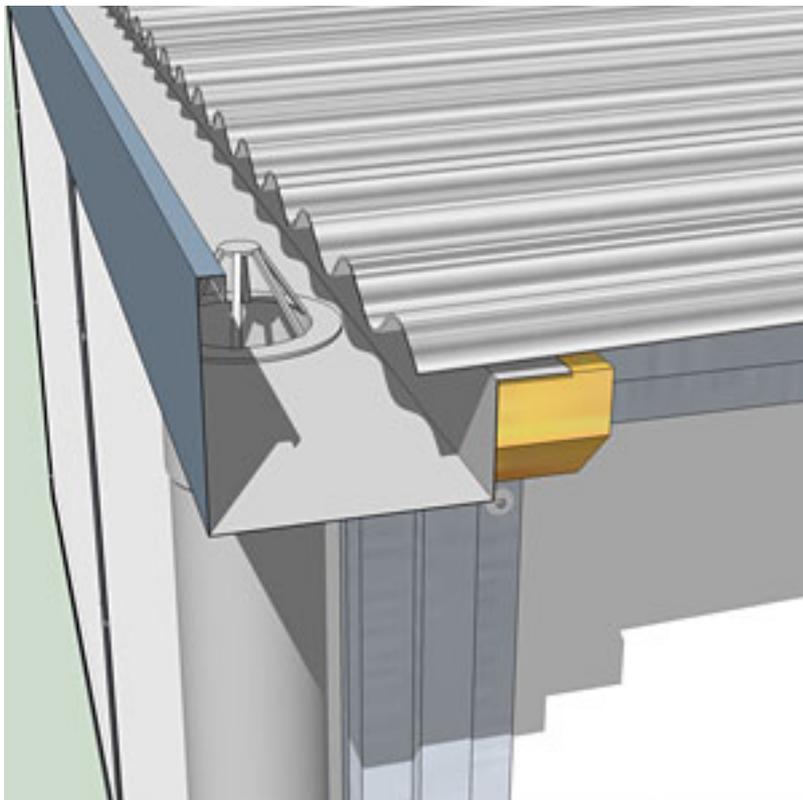


### **CHENEAU (EN OPTION)**

Tôle laquée coloris bleu ardoise RAL 5008. Descente PVC, diamètre 80 mm. Pour toiture monopan standard ou isolée.

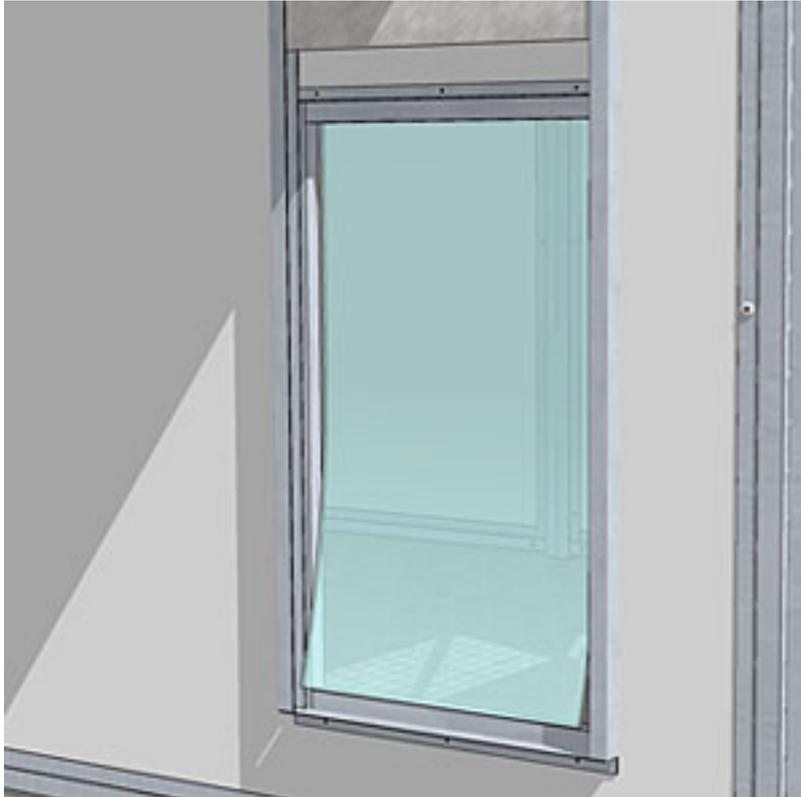


### **TRAPPE COULISSANTE**

Partie coulissante en tôle galvanisée, livrée avec battant souple translucide et nécessaire de fixation, câble et poulies. Dimensions de l'ouverture 69 cm x 40,5 cm, permet le passage de toutes les races de chiens.

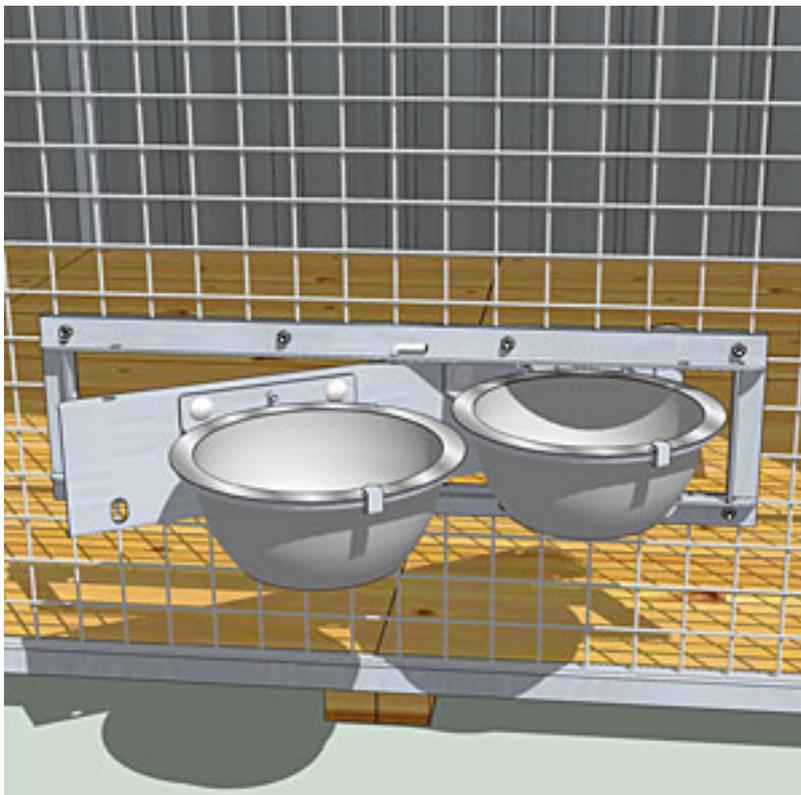

### **NOURRISSEUR PIVOTANT (EN OPTION)**

Permet d'alimenter le chien en eau et nourriture en toute sécurité sans pénétrer à l'intérieur du chenil. Conçu pour gamelles professionnelles uniquement, avec système de blocage pour éviter aux chiens de désolidariser les gamelles de leur support. Anneaux très robustes en acier diamètre 10 mm. Hauteur d'installation d'usine, du sol au bord supérieur des gamelles, 40 cm environ (hauteurs d'installation pour petits chiens, nous consulter).

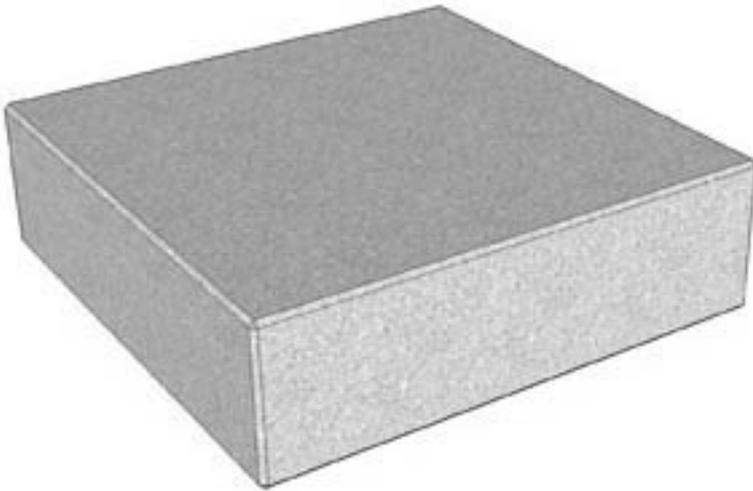

### **SOUBASSEMENT (EN OPTION)**


Le chenil doit reposer et être monté de niveau sur une surface stable et dure, soit sur dalle béton à la charge du client, soit sur des plots en béton. Ce choix doit nous être communiqué à la commande pour adapter notre système d'ancrage. A défaut d'informations, l'ancrage pour montage sur plots sera fourni sans les plots qui sont livrables en option. Dimensions minimum des plots 20x20x6 cm. Nombre de plots nécessaires par dimension de chenil :

2x2 m = 6 plots, 3x2 m = 10 plots, 4x2 m = 10 plots, 4x2 m duo = 10 plots, 6x2 m duo = 14 plots.



### **PLANCHER AMOVIBLE**

Isole du froid et de l'humidité. Le bois, particulièrement apprécié des chiens, évite le contact direct avec le sol et diminue les risques d'ecarres. Planches en sapin massif de 22 mm d'épaisseur fixées sur chevrons de 60 x 60 mm. Longueur 2 mètres, largeur 1 mètre. Entretien facile : les planches espacées de 5 mm favorisent l'écoulement et le séchage.

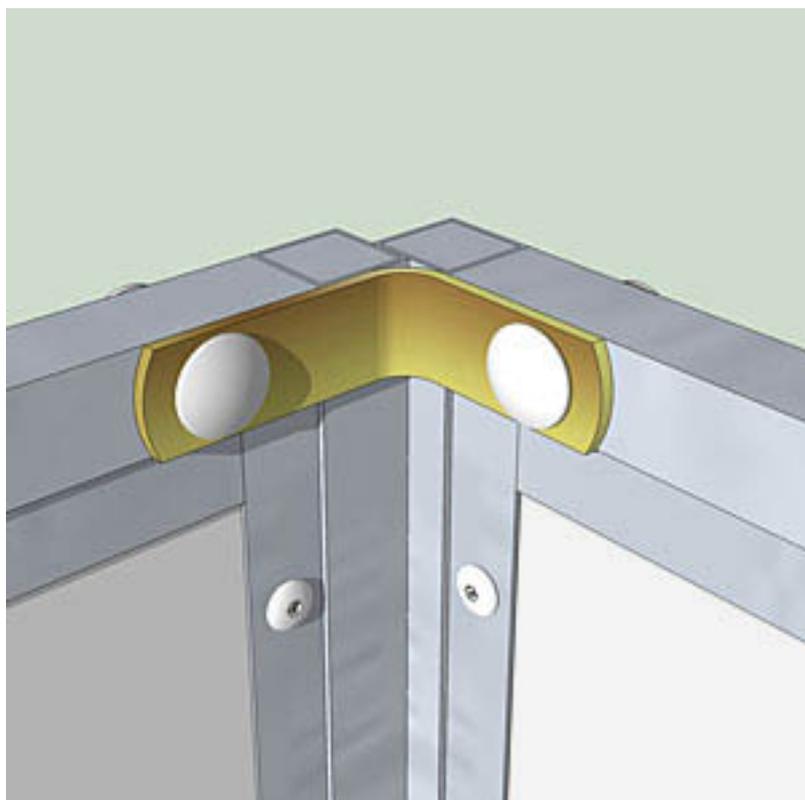

### **ÉQUERRES D'ASSEMBLAGE**

Acier 30 x 4 mm, boulons 10 x 50 mm. Fixation Haut et Bas. Facilitent le montage en permettant le rattrapage de légers faux niveaux. Renforcent la rigidité d'ensemble.



**PLAQUES DE RACCORDEMENT**

Acier 30 x 4 mm, boulons 10 x 50 mm. Fixation Haut et Bas. Facilitent le montage en permettant le rattrapage de légers faux niveaux. Renforcent la rigidité d'ensemble.