


## Nourrisseur, passe gamelle extérieur 290069

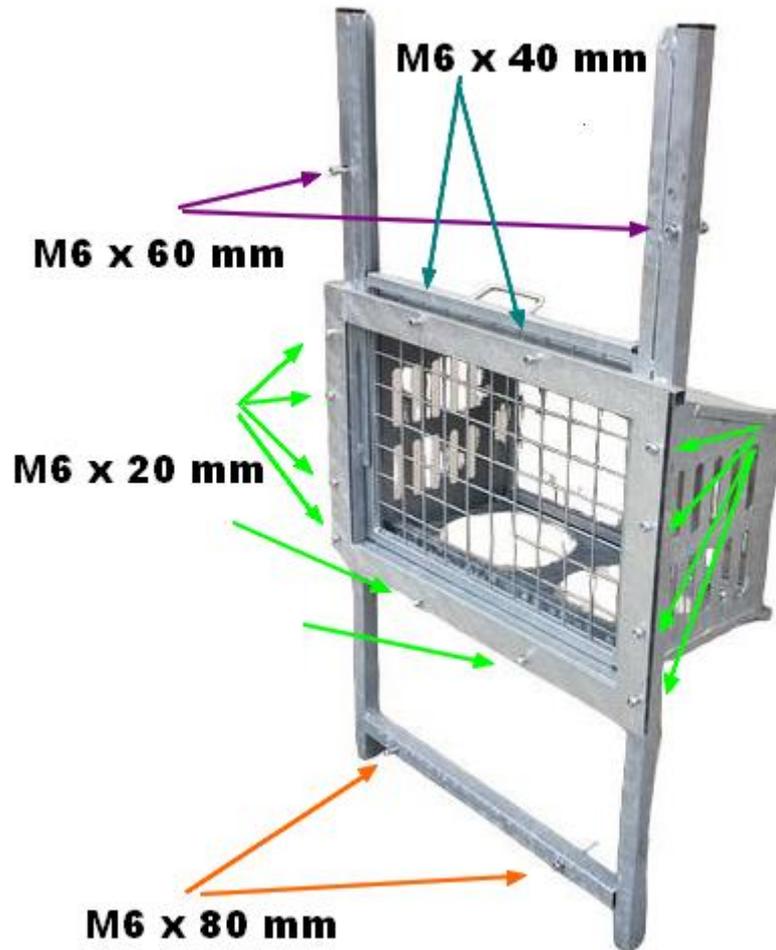

### Composition de la visserie :

- 10 vis M6 x 20 mm
- 2 vis M6 x 40 mm
- 2 vis M6 x 60 mm
- 2 vis M6 x 80 mm
- 16 écrous embasés M6

### Conseils de pose :

- Poser en applique le support contre la grille de façade de chenil afin de marquer la découpe de grille à effectuer.
- Découper l'ouverture du passe-plat dans le panneau grillagé.
- Vaporiser du galva en bombe sur les découpes afin d'assurer une protection contre la rouille.
- Représenter le support en applique et procéder au montage en apposant l'encadrement de fixation à l'intérieur du chenil et le fixer au châssis du passe-plat